



I-TRAP 75E

www.insect-trap.net

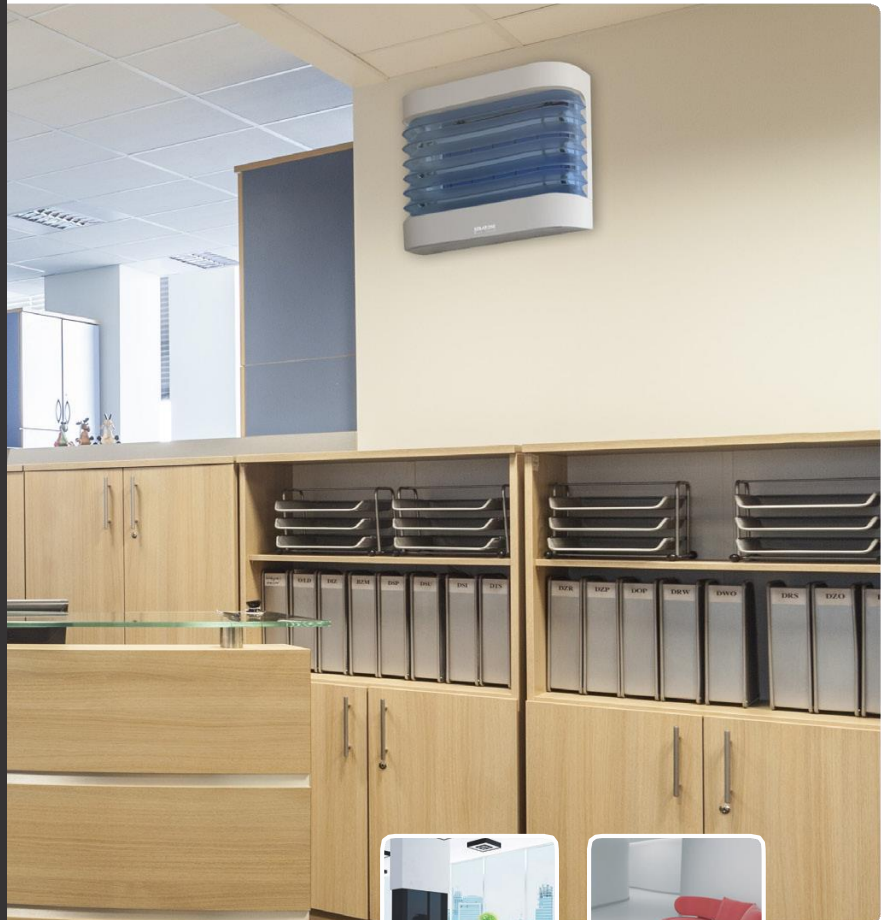

La Trampa Luminosa discreta y eficaz para el control de insectos, 120m² para colgar

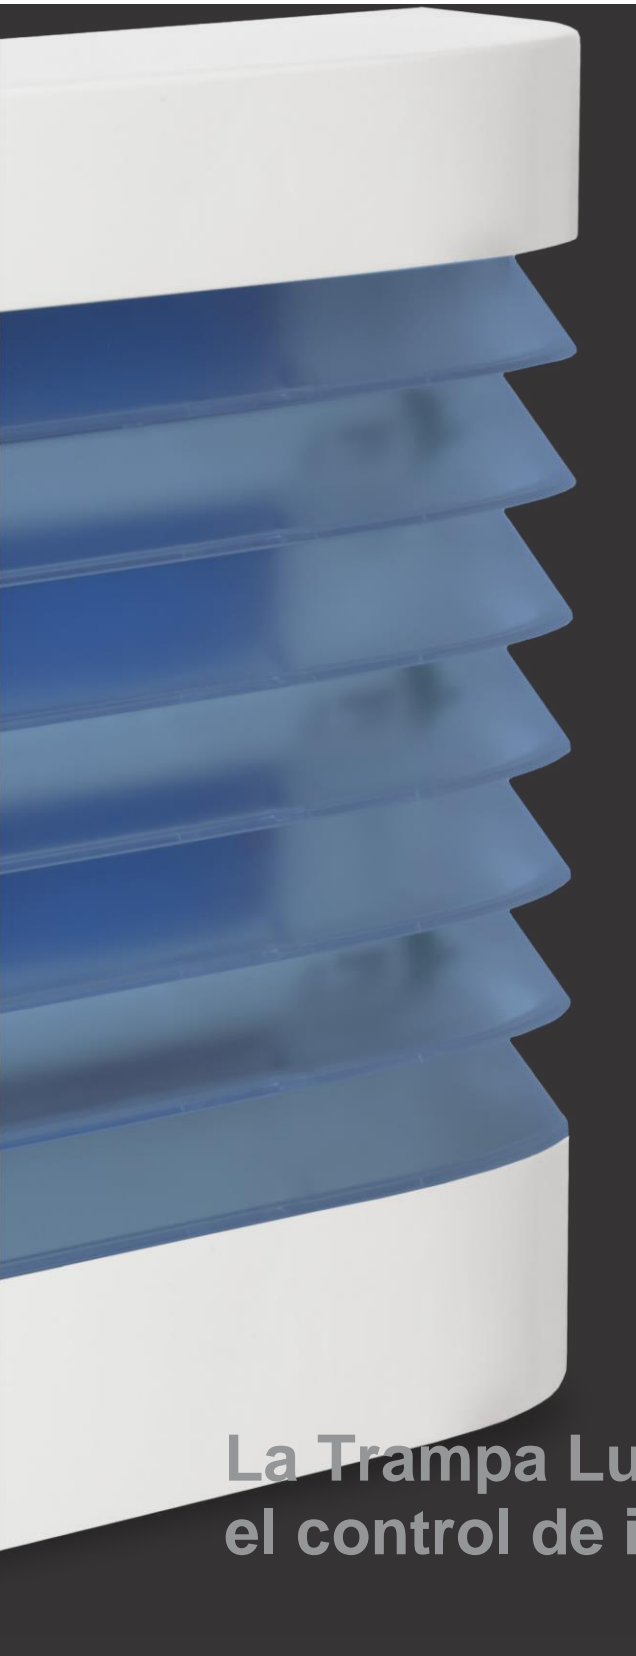

I-TRAP 75E

i-trap 75E Sistema de montaje en pared.
Con su diseño innovador, la i-trap 75E es recomendada para usar en casas, oficinas, tiendas y restaurantes. La i-trap Tiene una rejilla frontal especialmente diseñada que optimiza el potencial de atracción. La cubierta / rejilla está hecha de ABS plástico y la carcasa de acero revestido.

Una vez que los insectos entren en la i-trap, serán controlados de manera efectiva por medio de una lámina pegajosa colocada centralmente. Fácil mantenimiento, Elegante y eficaz; la i-trap 75E lo ofrece todo.

10 razones para utilizar la i-trap 75E:

- 1) En posición de montaje en la pared, la unidad es muy discreta.
- 2) Unidad se puede utilizar en una amplia variedad de posiciones.
- 3) Lamina pegajosa discretamente colocada fuera de la vista y es fácil de reemplazar.
- 4) Acero revestido (carcasa de Metal) ofrece durabilidad.
- 5) Cobertura efectiva de hasta 120 m2..
- 6) Fácil de manejar y de rápido servicio técnico con acceso directo a sus partes
- 7) Certificaciones ISO 9001 / RoHS & las normativas CE. También HACCP control.
- 8) Componentes de calidad durable, diseño industrial.
- 9) De alta potencia eficaz lámpara de UV-A.
- 10) 2 años de garantía completa sobre los aspectos mecánicos.



Powered by Philips
Longlife UV-A



asimp
leswitch.com

Especificaciones Técnicas

Área de cobertura (m ²)	: 120 m2 (1250 ft2)
Fuente de Luz	: 3 x 15 watt Philips Larga vida irrompible UV-A
Típo de tubos UV-A	: UV Lámparas RoHS certificados
Suministro eléctrico (V)	: 110-240V ~ 50/60 Hz
Especificaciones de captura	: Por medio de temperatura optimizado Glueboard
Consumo de energía	: 49W
Peso (kg)	: 6
Material	: Cubierta de acero revestida, plástico del ABS tapa/rejilla
Grado de protección	: IP20 (Uso seguro en ambientes secos)
Garantía	: 2 años devuelto a base
Norma de construcción int.	: acc. EN 60335-2-59 int. std. Para trampas de insectos
Tiempo de vida de la lámpara (h)	: 17.500
Dimensiones (L x D x H)	: 520 x 150 x 365 mm (20 x 6 x 13, inches)
Aprobación del CE	: si
Posición de montaje	: montado en la pared
Cable y enchufe	: Incluido
Empaque	: caja fuerte de cartón
Manual:	: Incluido con la unidad en inglés
servicio especiales	: La unidad puede ser trabajada sin herramientas

(* After 17,500 hours of use, the Longlife lamp still offers 75% of its initial UV-A output value